

Email

Levelezéssel kapcsolatos kérdések

- [iPhone és iPad manuális beállítása IMAP típusú levelezéshez](#)
- [Késve érkeznek meg a leveleim mit tehetek?](#)
- [Levelezéshez használható protokollok](#)
- [Mac Mail beállítása IMAP típusú levelezéshez](#)
- [Microsoft Outlook 2000 beállítása IMAP típusú levelezéshez](#)
- [Microsoft Outlook 2000 beállítása POP3 típusú levelezéshez](#)
- [Microsoft Outlook 2007/2010/2013 beállítása IMAP típusú levelezéshez](#)
- [Microsoft Outlook 2007/2010/2013 beállítása POP3 típusú levelezéshez](#)
- [Microsoft Outlook Express beállítása IMAP típusú levelezéshez](#)
- [Hogyan módosíthatom a levelező szerverhez történő kapcsolatok számát?](#)
- [Hogyan tudok létrehozni postafiókot cPanelen?](#)
- [Spam védelem](#)
- [Microsoft Outlook Express beállítása POP3 típusú levelezéshez](#)
- [Gmail.com-ra küldött levelek a Gmailen a spam mappában jelennek meg mit tehetek?](#)
- [Használhatom-e a free tárhelyet más e-mail szolgáltatóval?](#)
- [Meglévő postafiókok átköltöztetése DotRollnál vásárolt tárhelyszolgáltatásra](#)

iPhone és iPad manuális beállítása IMAP típusú levelezéshez

BEJELENTKEZÉS A CPANEL FELÜLETÉRE, ÉS A BEÁLLÍTANDÓ POSTAFIÓK LÉTREHOZÁSA

1. Jelentkezzen be a cPanel kezelőfelületére.
2. Hozzon létre egy postafiókot! ([Hogyan tudok létrehozni postafiókot cPanelen?](#))
3. Miután létrehozta a postafiókot a cPanel felületén a Levelezés dobozban található **E-mail fiókok** menüpontban görgessen le az E-mail fiókok részhez és kattintson a **Set Up Mail Client** gombra. A cPanel meg fogja jeleníteni a beállításhoz szükséges adatokat.

Abban az esetben ha leírásban szereplő **mail.öndomainneve.tld** kiszolgáltót szeretné használni akkor helyettesítse be az Ön által regisztrált saját domain névvel.

Amennyiben a **tarhelyazonosito.loginssl.com** kiszolgáltót szeretné használni úgy a tarhelyazonosito szó helyére az Ön cPanel-es felhasználói nevét adja meg.

BEÁLLÍTÁS MENETE:

1. A készüléken lépjen be a **Beállítások** menübe, majd válassza ki a **Mail** lehetőséget.
Beállítások / Mail
Beállítások / Mail
2. A megjelenő oldalon válassza ki a **Fiók hozzáadása** lehetőséget
Fiókok és jelszavak / Fiók hozzáadása
Fiókok és jelszavak / Fiók hozzáadása
3. A Fiók hozzáadása képernyőn válassza ki az **Egyéb** lehetőséget
Üdvözli a Mail / Egyéb
Üdvözli a Mail / Egyéb

4. A következő képernyőn válassza ki a Mail-fiók hozzáadása lehetőséget
5. Az Új fiók képernyőn töltsse ki a postafiók adatait tartalmazó adatlapot a következő adatokkal a képen látható adatok alapján, majd érintse meg a **Következő** feliratot

Új fiók

Új fiók

Az IMAP típusú levelezés esetében mind a Bejövő mind a Kimenő levelek kiszolgálója az alábbi lesz: **tarhelyazonosito.loginssl.com**. A fentebb szereplő .loginssl.com végződésű cím előtt az Ön tárhely azonosítóját kell megadnia, amely megegyezik a cPanel kezelő felülethez tartozó felhasználói névvel. A cPanel bejelentkezési nevét a

<https://admin.dotroll.com> oldalon tudja megtekinteni a következő módon:

1. Bejelentkezést követően kattintson a Felső menüsorban a **Szolgáltatások / Szolgáltatásaim** menü pontra.
 2. A megjelenő oldalon kattintson az adott domain névhez tartozó tárhely szolgáltatás sor végén található Aktív gombra.
 3. Az oldal középső részén találhatja meg a Tárhely Információ fül alatt a cPanel felhasználói nevét.
6. A készülék automatikusan megpróbál csatlakozni a megadott adatok alapján a levelező szerverhez.

Fiók keresése

Fiók keresése

7. Sikeres csatlakozást követően az alábbi képernyő fog megjelenni

Fiókok

Fiókok

8. Ezt követően ha a beállított fiók melletti > jelet megérinti akkor meg tudja tekinteni a fiók adatait, illetve itt tudja frissíteni a fiók beállításokat is

Fiók információk

Fiók információk

9. A levél küldési adatokat az SMTP sor végén található > jel megérintésével lehet beállítani

SMTP

SMTP

10. Érintse meg a beállított szerver mellett látható > elemet, majd ellenőrizze, hogy a képen látható módon van-e beállítva a kimenő levelezőszerver.

Kimenő levelezőszerver

Kimenő levelezőszerver

11. A képernyő alján található Haladó beállításokat kiválasztva lehet megadni az egyéb speciális beállításait a fióknak.

Haladó

Haladó

Késve érkeznek meg a leveleim mit tehetek?

A levelek késleltetését okozhatja többek között a Szürke listázás.

A szürke listázás jó hatékonysággal használható a SPAM-et küldők ellen. **Lényege, hogy a minden egyes e-mail fogadáskor az SMTP szerver rögzíti a levélküldő IP címét, a feladó és a címzett adatait.** Ha az adott levél küldő szerver IP címe még nem szerepel a cPaneles szerver adatbázisában, akkor az SMTP szerver egy ideiglenes hibával visszautasítja az e-mail kézbesítést. A szabályosan beállított levél küldő szerver ilyenkor vár néhány percig (5-10 perc), majd újra próbálja elküldeni számunkra az e-mailt. Második próbálkozásra már megtörténik az e-mail kézbesítés, ezt követően 3 napig már „jó” bejegyzésként kezeli a szerver, és minden esetben azonnal elfogadja az e-mailt.

A SZÜRKE LISTÁZÁS KIKAPCSOLÁSA A CPANELES TÁRHELYEN:

Bejelentkezést követően keressük meg a **Levelezés** dobozban **Szürke listázás konfigurálása** menüpontot és kattintsunk rá, majd az adott domain névnel kattintsunk a szürke színű **Kikapcsolva** gombra.

Levelezéshez használható protokollok

IMAP

Az IMAP (Internet Message Access Protocol) arra szolgál, hogy a leveleinket távoli postafiók formájában érjük el. A levelek tehát nem tárolódnak a saját gépünkön, hanem a szolgáltató szerverén vannak. A POP3 protokollal ellentétben tehát alkalmas arra, hogy több helyről használjuk ugyanazt a postafiókot és igény szerint mappákat hozzunk létre.

POP3

A POP3 (Post Office Protocol 3) egy olyan protokoll, amivel a leveleinket lehívhatjuk a helyi gépre. Kizárólag a bemenő postafiók leveleit hívjuk le vele és alapbeállítás szerint utána töröljük a szerverről őket, tehát csak akkor érdemes használni, ha máshonnan nem szeretnénk hozzáférni a leveleinkhez és nem szeretnénk mappákat használni a szerveren. Ellenkező esetben érdemes IMAP protokollt használni.

SMTP

Az SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) levél küldésére szolgál. Mivel az Internet hőskorában született, nincs koncepció szerint megoldás a levelek biztonságossá tételére vagy a visszaélések kivédésére. Bárki bármilyen feladóval küldhet bárkinek levelet bármilyen szerverről. Ez a mai napig nem változott, igaz, a legtöbb szerverről a terjedő zombi hálózatok elleni védekezés miatt kitiltják az otthoni felhasználókat, hogy azok csak ellenőrzött módon, a saját szolgáltatójuk szerverét használva levelezhessenek.

Mac Mail beállítása IMAP típusú levelezéshez

Hozzon létre egy postafiókot! ([Hogyan tudok létrehozni postafiókot cPanelen?](#))

Miután létrehozta a postafiókot a cPanel felületén a **Levelezés** dobozban található **Email fiókok** menüpontban görgessen le a **E-mail fiókok** részhez és kattintson a **Set Up Mail Client** gombra. A cPanel meg fogja jeleníteni a beállításhoz szükséges adatokat.

Abban az esetben ha leírásban szereplő mail.Öndomainneve.tld kiszolgáltót szeretné használni akkor helyettesítse be az Ön által regisztrált saját domain névvel.

Amennyiben a tarhelyazonosito.loginsl.com kiszolgáltót szeretné használni úgy a tarhelyazonosito szó helyére az Ön cPanel felhasználói nevét adja meg.

POSTAFIÓK BEÁLLÍTÁS ELSŐ INDÍTÁSNÁL

Indítsa el a **Mail** alkalmazást, amennyiben még nem állított be postafiókot akkor a postafiók beállítása lehetőség fog megjelenni.

Choose a Mail account provider...

Choose a Mail account provider...

Első lépésként jelölje be az **Other Mail Account...** opciót, majd kattintson a **Continue** gombra.

Other Mail Account...

Other Mail Account...

A következő ablakban adja meg a nevét, ide bármit beírhat, de célszerű egy olyan azonosítót, nevet megadni mellyel azok, akiknek levelet küld, azonosítani tudják Önt. Tehát ezt a nevet fogják feladóként látni azok, akik Öntől e-mailt kapnak. Ezt követően kell megadni azt az email címet, valamint az adott postafiókhoz beállított jelszót amelyet a cPanel felületén létrehozott.

Add a Mail account

Add a Mail account

Ezt követően kattintson a **Sign In** gombra. A levelező kliens megpróbál csatlakozni a megadott adatok alapján a postafiókhoz, abban az esetben ha valami miatt nem sikerül akkor az alábbi ablak fog megjelenni:

Sign in

Sign in

Az ablakban az **Incoming Mail Server:** illetve az **Outgoing Mail Server:** mezőknél adja meg a levelező kiszolgáltót amely az alábbi lesz:

tarhelyazonosito.loginssl.com

A képen illetve a fentebb szereplő .loginssl.com végződésű cím előtt az Ön tárhely azonosítóját kell megadnia, amely megegyezik a cPanel kezelő felülethez tartozó felhasználói névvel. A cPaneles bejelentkezési nevet a <https://admin.dotroll.com> oldalon tudja megtekinteni a következő módon:

1. Bejelentkezést követően kattintson a Felső menüsorban a Szolgáltatások / Szolgáltatásaim menüpontra.
2. A megjelenő oldalon kattintson az adott domain névhez tartozó tárhely szolgáltatás sor végén található Aktív gombra.
3. Az oldal középső részén található meg a Tárhely Információ fül alatt a cPaneles felhasználói nevét.

Az adatok megadást követően kattintson ismételten a **Sign In** gombra.

Select the apps you want to use with this account:

Select the apps you want to use with this account:

Utolsó lépésként kattintson a **Done** gombra.

POSTAFIÓK BEÁLLÍTÁSA MÁR LÉTEZŐ FIÓK MELLÉ

A beállított postafiók adatait Mail alkalmazáson belül található **Mail** menüponton belül található **Accounts...** menüpontban tekintheti meg. Abban az esetben ha a Mail alkalmazásban már van beállítva postafiókja, akkor itt tud beállítani új fiókot:

Mail / Accounts... menü

Mail / Accounts... menü

A megjelenő **Internet Accounts** ablakban lehetősége van az ablak bal alsó sarkában található + jel segítségével hozzáadhat új postafiókot a **Mail** klienshez, illetve a már meglévő fiókok egyes adatait is módosíthatja.

Internet Accounts

Internet Accounts

Ha rákattint a már beállított fiókra, akkor lehetősége lesz:

- a Mail programon belüli postafiók nevének módosítására
- a feladó névnél megjelenített név módosítására
- a feladó email címének módosítására
- a postafiókhoz tartozó jelszó módosítására

Internet Accounts - Mail setup

Internet Accounts - Mail setup

Az **Advanced...** gombra kattintva lehetőség van a bejövő levelek kiszolgálójának módosítására is.

Internet Accounts - Mail setup - Advanced...

Internet Accounts - Mail setup - Advanced...

A Mail program Mail menüpontján belül a **Preferences...** menüpontra kattintva lehetőség van a postafiók részletes testreszabására.

Mail / Prefetences... menü

Mail / Prefetences... menü

Accounts popup

Accounts popup

Engedélyezhető illetve letiltható az adott postafiók, ez abban az esetben hasznos ha a fiókot több eszközön van beállítva, de az érintett fióknál jelszó csere történt.

Mail Behaviors

Mail Behaviors

Megadható, hogy a kliens milyen mappákat használjon, a postafióknál.

Server settings

Server settings

A Server Settings fülön lehetőség van a a kiszolgáló beállítások módosítására.

IMAP path prefix

IMAP Path Prefix

Microsoft Outlook 2000 beállítása IMAP típusú levelezéshez

Hozzon létre egy postafiókot! ([Hogyan tudok létrehozni postafiókot cPanelen?](#))

Miután létrehozta a postafiókot a cPanel felületén a **Levelezés** dobozban található **Email fiókok** menüpontban görgessen le a **E-mail fiókok** részhez és kattintson a **Set Up Mail Client** gombra. A cPanel meg fogja jeleníteni a beállításhoz szükséges adatokat.

Abban az esetben ha leírásban szereplő mail.Öndomainneve.tld kiszolgáltót szeretné használni akkor helyettesítse be az Ön által regisztrált saját domain névvel.

Amennyiben a tarhelyazonosito.loginsl.com kiszolgáltót szeretné használni úgy a tarhelyazonosito szó helyére az Ön cPanelen felhasználói nevét adja meg.

POSTAFIÓK FELVÉTELE

A program telepítését és elindítását követően az **Outlook 2000 előkészítő** segítségével tudja beállítani a postafiókot.

Outlook 2000 előkészítő

Outlook 2000 előkészítő

Első lépésként kattintson a **Tovább** gombra.

Outlook 2000 előkészítő - A levelezés frissítése

Outlook 2000 előkészítő - A levelezés frissítése

A következő ablakban válassza ki az **Egyik sem** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.

Outlook 2000 előkészítő - Az elektronikus levelezési szolgáltatás beállítása

Outlook 2000 előkészítő - Az elektronikus levelezési szolgáltatás beállítása

Ezt követően válassza ki a **Csak Internet** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.

Outlook 2000 előkészítő - Figyelmeztetés

Outlook 2000 előkészítő – Figyelmeztetés

A megjelenő figyelmeztetést hagyja jóvá az **Igen** gomb megnyomásával.

Internetcsatlakozás varázsló - Megjelenített név

Internetcsatlakozás varázsló – Megjelenített név

A következő ablakban adja meg a nevét, ide bármit beírhat, de célszerű egy olyan azonosítót, nevet megadni mellyel azok, akiknek levelet küld, azonosítani tudják Önt. Tehát ezt a nevet fogják feladóként látni azok, akik Öntől e-mailt kapnak.

Internetes e-mail cím

Internetes e-mail cím

E-mail kiszolgálók - IMAP

E-mail kiszolgálók – IMAP

Ezt követően kell megadni azt az email címet amelyet a cPanel felületén létrehozott.

Ha a **Tovább** gombra kattint akkor van lehetősége megadni a **Beérkező levelek (POP3 vagy IMAP) kiszolgálója**-t, valamint a **Kimenő levelek (SMTP) kiszolgálója**-t. Az IMAP típusú levelezés esetében mind a Bejövő mind a Kimenő levelek kiszolgálója az alábbi lesz:

tarhelyazonosito.loginssl.com

A képen illetve a fentebb szereplő .loginssl.com végződésű cím előtt az Ön tárhely azonosítóját kell megadnia, amely megegyezik a cPanel kezelő felülethez tartozó felhasználói névvel. A cPaneles bejelentkezési nevet a <https://admin.dotroll.com> oldalon tudja megtekinteni a következő módon:

1. Bejelentkezést követően kattintson a Felső menüsorban a Szolgáltatások / Szolgáltatásaim menüpontra.
2. A megjelenő oldalon kattintson az adott domain névhez tartozó tárhely szolgáltatás sor végén található Aktív gombra.
3. Az oldal középső részén található meg a Tárhely Információ fül alatt a cPaneles felhasználói nevét.

Az adatok megadást követően kattintson a Tovább gombra.

A következő lépésként adja meg a postafiókhoz tartozó email címet, valamint az ahhoz beállított jelszót.

Internetes levelezési bejelentkezés

Internetes levelezési bejelentkezés

A Fióknév mezőben a cPanel felületén létrehozott **teljes email címet** adja meg. A jelszó mezőben pedig azt a jelszót amelyet az érintett postafiókhoz beállított.

A jelszó megadásánál ügyeljen arra, hogy a jelszó tartalmazhat kis és nagybetűt, valamint számokat is. A **Jelszó tárolása** lehetőséget pipálja be.

Az ablakban látható **Bejelentkezés biztonságos jelszó-hitelesítés (SPA) használatával** opciót ne válassza ki!

Az adatok megadása után kattintson a Tovább gombra.

A következő oldalon a **Varázsló** gratulál Önnek. A **Befejezés** gombra kattintva az email cím beállítását sikeresen elvégezte.

Gratulálunk!

Gratulálunk!

LEVÉLKÜLDÉSI BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA

Ezt követően az Outlook Express elindul. Az indítást követően kattintson a felső menüsorban a **Eszközök / Fiókok...** menüpontra.

Internetfiókok

Internetfiókok

Az **Internetfiókok** ablakban válassza ki az imént megadott kiszolgálót.

Tipp: A **Levelezés** lapfültre kattintva csak a levelezéshez használt kiszolgálókat jeleníti meg a program.

A kiválasztást követően kattintson a **Tulajdonságok** gombra.

Postafiók tulajdonságai - Általános fül

Postafiók tulajdonságai - Általános fül

A **Tulajdonságok** gombra kattintva az **Általános** lapfül fogadja majd. Itt adhat meg másik nevet, e-mail címet, válasz e-mail címet. Illetve itt nevezheti át a fiókot, hogy jobban be tudja azonosítani.

Fontos a **Kiszolgálók** lapfül, itt ellenőrizheti le a fiók beállítások legfontosabb összetevőit.

Postafiók tulajdonságai - Kiszolgáló fül

Postafiók tulajdonságai - Kiszolgáló fül

A Beérkező (**IMAP**) levélkiszolgálót, a kimenő (**SMTP**) kiszolgálót, illetve a fióknevet és a jelszót.

A **Kimenő levelek kiszolgálója** részben pipálja ki az **A kiszolgáló hitelesítést igényel** sor előtti jelölőnégyzetet.

Ezután kattintson az aktívvá váló **Beállítások...** gombra.

Kimenő levelek kiszolgálója

Kimenő levelek kiszolgálója

Alap esetben az első rádiógomb van kijelölve **A beérkező levelek kiszolgálójával azonos beállítások használata** ezt át kell állítani a **Bejelentkezés** lehetőségre, és meg kell adnia újból a postafiókhoz tartozó email címet, valamint a jelszót. A **Jelszó tárolása** lehetőséget pipálja be.

Az ablakban látható **Bejelentkezés biztonságos jelszó hitelesítés használatával** opciót ne válassza ki!

Az adatok megadása után kattintson az **OK** gombra.

SPECIÁLIS BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA

A felugró ablak bezáródását követően kattintson a **Speciális** fülre

Postafiók tulajdonságai - Speciális fül

Postafiók tulajdonságai - Speciális fül

A Speciális lapfülön a következő beállításokat kell elvégeznie:

- Pipálja ki a jelölőnégyzetet az **A kiszolgáló biztonságos kapcsolatot (SSL) igényel** sorok előtt.
- **Kimenő levelek (SMTP)**-hez a **465**, a **Beérkező levelek (IMAP)**-hoz **993**-as kiszolgálóportok legyenek beállítva.

Ezen lapfülön van lehetősége a levelek, kiszolgálón való megtartásának beállítására.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy amennyiben a kiszolgálón is tárolja a leveleit a fent tárolt levelek az e-mail fiókjának tárhelyét fogják foglalni, így akár előállhat olyan helyzet is hogy a tárhelye betelik!

A beállítások az **OK** gombra kattintva menthetőek el.

Microsoft Outlook 2000 beállítása POP3 típusú levelezéshez

Hozzon létre egy postafiókot! ([Hogyan tudok létrehozni postafiókot cPanelen?](#))

Miután létrehozta a postafiókot a cPanel felületén a **Levelezés** dobozban található **Email fiókok** menüpontban görgessen le a **E-mail fiókok** részhez és kattintson a **Set Up Mail Client** gombra. A cPanel meg fogja jeleníteni a beállításhoz szükséges adatokat.

Abban az esetben ha leírásban szereplő mail.Öndomainneve.tld kiszolgálót szeretné használni akkor helyettesítse be az Ön által regisztrált saját domain névvel.

Amennyiben a tarhelyazonosito.loginssl.com kiszolgálót szeretné használni úgy a tarhelyazonosito szó helyére az Ön cPanelen felhasználói nevét adja meg.

POSTAFIÓK FELVÉTELE

A program telepítését és elindítását követően az **Outlook 2000 előkészítő** segítségével tudja beállítani a postafiókot.

Outlook 2000 előkészítő
Outlook 2000 előkészítő

Első lépésként kattintson a **Tovább** gombra.

Outlook 2000 előkészítő - A levelezés frissítése
Outlook 2000 előkészítő - A levelezés frissítése

A következő ablakban válassza ki az **Egyik sem** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.

Outlook 2000 előkészítő - Az elektronikus levelezési szolgáltatás beállítása
Outlook 2000 előkészítő - Az elektronikus levelezési szolgáltatás beállítása

Ezt követően válassza ki a **Csak Internet** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.

Outlook 2000 előkészítő - Figyelmeztetés

Outlook 2000 előkészítő - Figyelmeztetés

A megjelenő figyelmeztetést hagyja jóvá az **Igen** gomb megnyomásával.

Internetcsatlakozás varázsló - Megjelenített név

Internetcsatlakozás varázsló - Megjelenített név

A következő ablakban adja meg a nevét, ide bármit beírhat, de célszerű egy olyan azonosítót, nevet megadni mellyel azok, akiknek levelet küld, azonosítani tudják Önt. Tehát ezt a nevet fogják feladóként látni azok, akik Öntől e-mailt kapnak.

Internetes e-mail cím

Internetes e-mail cím

E-mail kiszolgálók - POP3

E-mail kiszolgálók - POP3

Ezt követően kell megadni azt az email címet amelyet a cPanel felületén létrehozott.

Ha a **Tovább** gombra kattint akkor van lehetősége megadni a **Beérkező levelek (POP3 vagy IMAP) kiszolgálója**-t, valamint a **Kimenő levelek (SMTP) kiszolgálója**-t. A POP3 típusú levelezés esetében mind a Bejövő mind a Kimenő levelek kiszolgálója az alábbi lesz:

tarhelyazonosito.loginssl.com

A képen illetve a fentebb szereplő .loginssl.com végződésű cím előtt az Ön tárhely azonosítóját kell megadnia, amely megegyezik a cPanel kezelő felülethez tartozó felhasználói névvel. A cPaneles bejelentkezési nevet a <https://admin.dotroll.com> oldalon tudja megtekinteni a következő módon:

1. Bejelentkezést követően kattintson a Felső menüsorban a Szolgáltatások / Szolgáltatásaim menüpontra.
2. A megjelenő oldalon kattintson az adott domain névhez tartozó tárhely szolgáltatás sor végén található Aktív gombra.
3. Az oldal középső részén található meg a Tárhely Információ fül alatt a cPaneles felhasználói nevét.

Az adatok megadást követően kattintson a Tovább gombra.

A következő lépésként adja meg a postafiókhoz tartozó email címet, valamint az ahhoz beállított jelszót.

Internetes levelezési bejelentkezés

Internetes levelezési bejelentkezés

A Fióknév mezőben a cPanel felületén létrehozott **teljes email címet** adja meg. A jelszó mezőben pedig azt a jelszót amelyet az érintett postafiókhoz beállított.

A jelszó megadásánál ügyeljen arra, hogy a jelszó tartalmazhat kis és nagybetűt, valamint számokat is. A **Jelszó tárolása** lehetőséget pipálja be.

Az ablakban látható **Bejelentkezés biztonságos jelszó-hitelesítés (SPA) használatával** opciót ne válassza ki!

Az adatok megadása után kattintson a Tovább gombra.

A következő oldalon a **Varázsló** gratulál Önnek. A **Befejezés** gombra kattintva az email cím beállítását sikeresen elvégezte.

Gratulálunk!

Gratulálunk!

LEVÉLKÜLDÉSI BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA

Ezt követően az Outlook Express elindul. Az indítást követően kattintson a felső menüsorban a **Eszközök / Fiókok...** menüpontra.

Internetfiókok

Internetfiókok

Az **Internetfiókok** ablakban válassza ki az imént megadott kiszolgálót.

Tipp: A **Levelezés** lapfülre kattintva csak a levelezéshez használt kiszolgálókat jeleníti meg a program.

A kiválasztást követően kattintson a **Tulajdonságok** gombra.

Postafiók tulajdonságai - Általános fül

Postafiók tulajdonságai - Általános fül

A **Tulajdonságok** gombra kattintva az **Általános** lapfül fogadja majd. Itt adhat meg másik nevet, e-mail címet, válasz e-mail címet. Illetve itt nevezheti át a fiókot, hogy jobban be tudja azonosítani.

Fontos a **Kiszolgálók** lapfül, itt ellenőrizheti le a fiók beállítások legfontosabb összetevőit.

Postafiók tulajdonságai - Kiszolgáló fül

Postafiók tulajdonságai - Kiszolgáló fül

A Beérkező (**POP3**) levélkiszolgálót, a kimenő (**SMTP**) kiszolgálót, illetve a fióknevet és a jelszót.

A **Kimenő levelek kiszolgálója** részben pipálja ki az **A kiszolgáló hitelesítést igényel** sor előtti jelölőnégyzetet.

Ezután kattintson az aktívvá váló **Beállítások...** gombra.

Kimenő levelek kiszolgálója

Kimenő levelek kiszolgálója

Alap esetben az első rádiógomb van kijelölve **A beérkező levelek kiszolgálójával azonos beállítások használata** ezt át kell állítani a **Bejelentkezés** lehetőségre, és meg kell adnia újból a postafiókhoz tartozó email címet, valamint a jelszót. A **Jelszó tárolása** lehetőséget pipálja be.

Az ablakban látható **Bejelentkezés biztonságos jelszó hitelesítés használatával** opciót ne válassza ki!

Az adatok megadása után kattintson az **OK** gombra.

SPECIÁLIS BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA

A felugró ablak bezáródását követően kattintson a **Speciális** fülre

Postafiók tulajdonságai - Speciális fül

Postafiók tulajdonságai – Speciális fül

A Speciális lapfülön a következő beállításokat kell elvégeznie:

- Pipálja ki a jelölőnégyzetet az **A kiszolgáló biztonságos kapcsolatot (SSL) igényel** sorok előtt.
- **Kimenő levelek (SMTP)**-hez a **465**, a **Beérkező levelek (POP3)**-hoz **995**-ös kiszolgálóportok legyenek beállítva.

Ezen lapfülön van lehetősége a levelek, kiszolgálón való megtartásának beállítására.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy amennyiben a kiszolgálón is tárolja a leveleit a fent tárolt levelek az e-mail fiókjának tárhelyét fogják foglalni, így akár előállhat olyan helyzet is hogy a tárhelye betelik!

A beállítások az **OK** gombra kattintva menthetőek el.

Microsoft Outlook

2007/2010/2013 beállítása

IMAP típusú levelezéshez

Hozzon létre egy postafiókot! ([Hogyan tudok létrehozni postafiókot cPanelen?](#))

Miután létrehozta a postafiókot a cPanel felületén a **Levelezés** dobozban található **Email fiókok** menüpontban görgessen le a **E-mail fiókok** részhez és kattintson a **Set Up Mail Client** gombra. A cPanel meg fogja jeleníteni a beállításhoz szükséges adatokat.

Abban az esetben ha leírásban szereplő mail.Öndomainneve.tld kiszolgálót szeretné használni akkor helyettesítse be az Ön által regisztrált saját domain névvel.

Amennyiben a tarhelyazonosito.loginssl.com kiszolgálót szeretné használni úgy a tarhelyazonosito szó helyére az Ön cPanelen felhasználói nevét adja meg.

POSTAFIÓK FELVÉTELE

Ha először indítja el az Outlook levelezőt, akkor létre kell hoznia egy profilt, valamint meg kell adnia az adatait.

Ha nem először indítja az Outlook-ot, akkor az **Eszközök** menü, **Fiókbeállítások** menüpontra kell kattintania, majd a megfelelő ablakban az **Email** fülön az **Új** gombra.

Első lépésként jelölje be a **Kiszolgálóbeállítások vagy további kiszolgálótípusok kézi megadása** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.

Új e-mail fiók felvétele - Automatikus fiókbeállítás

Új e-mail fiók felvétele - Automatikus fiókbeállítás

A következő ablakban válassza ki az **Internetes e-mail** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.

Új e-mail fiók felvétele - E-mail szolgáltatás kiválasztása

Új e-mail fiók felvétele - E-mail szolgáltatás kiválasztása

Ezt követően válassza lesz lehetősége a csatlakozási adatok megadására.

A **Felhasználói adatok** részénél a **Név** mezőben adja meg a nevét, ide bármit beírhat, de célszerű egy olyan azonosítót, nevet megadni mellyel azok, akiknek levelet küld, azonosítani tudják Önt. Tehát ezt a nevet fogják feladóként látni azok, akik Öntől e-mailt kapnak. Valamint az **E-mail cím** mezőben azt az email címet amelyet a cPanel felületén létrehozott.

A **Kiszolgálóadatok** részénél lehetősége van a **Fióktípus** kiválasztására amely lehet POP3 vagy IMAP. A **Bejövő üzenetek kiszolgálója**, és a **Kimenő levelek kiszolgálója (SMTP)** mezőkben kell megadni azt a kiszolgálót amelyen keresztül a levelezést használni szeretné. Az IMAP típusú levelezés esetében mind a Bejövő mind a Kimenő levelek kiszolgálója az alábbi lesz:

tarhelyazonosito.loginssl.com

A képen illetve a fentebb szereplő .loginssl.com végződésű cím előtt az Ön tárhely azonosítóját kell megadnia, amely megegyezik a cPanel kezelő felülethez tartozó felhasználói névvel. A cPanel bejelentkezési nevet a <https://admin.dotroll.com> oldalon tudja megtekinteni a következő módon:

1. Bejelentkezést követően kattintson a Felső menüsorban a Szolgáltatások / Szolgáltatásaim menüpontra.
2. A megjelenő oldalon kattintson az adott domain névhez tartozó tárhely szolgáltatás sor végén található Aktív gombra.
3. Az oldal középső részén található meg a Tárhely Információ fül alatt a cPanel felhasználói nevét.

A **Bejelentkezési adatok** részénél adja meg a postafiókhoz tartozó email címet, valamint az ahhoz beállított jelszót.

A **Felhasználónév** mezőben a cPanel felületén létrehozott **teljes email címet** adja meg. A jelszó mezőben pedig azt a jelszót amelyet az érintett postafiókhoz beállított.

A jelszó megadásánál ügyeljen arra, hogy a jelszó tartalmazhat kis és nagybetűt, valamint számokat is. A **Jelszó tárolása** lehetőséget pipálja be.

Az ablakban látható **Bejelentkezés biztonságos jelszó-hitelesítés (SPA) használatával** opciót ne válassza ki!

Az adatok megadása után kattintson a **További beállítások...** gombra.

Új e-mail fiók felvétele - Internetalapú levelezés beállításai

Új e-mail fiók felvétele - Internetalapú levelezés beállításai

LEVÉLKÜLDÉSI BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA

A megjelenő előugró ablakban kattintson a **Kimenő levelek kiszolgálója** fülre. Itt pipálja ki az **A kimenő levelek kiszolgálója (SMTP) hitelesítést igényel** sor előtti jelölőnégyzetet.

Alap esetben az első rádiógomb van kijelölve **A bejövő levelek kiszolgálójával azonos beállítások használata** ezt át kell állítani a **Bejelentkezés a következő adatokkal** lehetőségre, és meg kell adnia újból a postafiókhoz tartozó email címet, valamint a jelszót. A **Jelszó tárolása** lehetőséget pipálja be.

Az ablakban látható **Bejelentkezés biztonságos jelszó hitelesítés használatával** opciót ne válassza ki!

Az adatok megadása után kattintson az **OK** gombra.

Internet alapú levelezés beállításai - kimenő levelek kiszolgálója fül
Internet alapú levelezés beállításai - kimenő levelek kiszolgálója fül

Ezt követően kattintson a **Speciális** fülre

Internet alapú levelezés beállításai - Speciális fül
Internet alapú levelezés beállításai - Speciális fül

A Speciális lapfülön a következő beállításokat kell elvégeznie:

- **A Bejövő levelek kiszolgálója (IMAP)** felirat alatti **A következő típusú titkosított kapcsolat használata** sornál válassza ki a feliratot követő lehulló listából az **SSL** lehetőséget.
- **A Kimenő levelek kiszolgálója (SMTP)** felirat alatti **A következő típusú titkosított kapcsolat használata** sornál válassza ki a feliratot követő lehulló listából az **SSL** lehetőséget.
- **A Kimenő levelek kiszolgálója (SMTP)** felirat mögött található mezőben írja be a **465-**ös számot

A **Kézbesítés** résznél ha bejelöli a **Az üzenetekből egy példány a kiszolgálón marad** lehetőséget akkor a letöltés során a kliens egy másolatot fog készíteni az adott levélről a helyi eszközre.

Javasoljuk, hogy a **Eltávolítás a kiszolgálóról** lehetőséget jelölje be és adjon meg egy időintervallumot napban amely után a leveleket a szerverről törli a kliens ha kis méretű postafiók kvótát állított be a cPanel kezelő felületén.

Az **Eltávolítás a kiszolgálóról a „Törölt elemek” mappából való törléskor** lehetőséggel a levelek törlését követően a szerverről is el fogja távolítani a kliens a levelet, így a postafiók véletlenül sem tud megtelni.

A beállítások az **OK** gombra kattintva menthetőek el.

Az adatok megadást követően kattintson a **Tovább** gombra.

A következő oldalon a **Varázsló** gratulál Önnek. A **Befejezés** gombra kattintva az email cím beállítását sikeresen elvégezte.

Microsoft Outlook

2007/2010/2013 beállítása

POP3 típusú levelezéshez

Hozzon létre egy postafiókot! ([Hogyan tudok létrehozni postafiókot cPanelen?](#))

Miután létrehozta a postafiókot a cPanel felületén a **Levelezés** dobozban található **Email fiókok** menüpontban görgessen le a **E-mail fiókok** részhez és kattintson a **Set Up Mail Client** gombra. A cPanel meg fogja jeleníteni a beállításhoz szükséges adatokat.

Abban az esetben ha leírásban szereplő mail.Öndomainneve.tld kiszolgálót szeretné használni akkor helyettesítse be az Ön által regisztrált saját domain névvel.

Amennyiben a tarhelyazonosito.loginssl.com kiszolgálót szeretné használni úgy a tarhelyazonosito szó helyére az Ön cPanel-es felhasználói nevét adja meg.

POSTAFIÓK FELVÉTELE

Ha először indítja el az Outlook levelezőt, akkor létre kell hoznia egy profilt, valamint meg kell adnia az adatait.

Ha nem először indítja az Outlook-ot, akkor az **Eszközök** menü, **Fiókbeállítások** menüpontra kell kattintania, majd a megfelelő ablakban az **Email** fülön az **Új** gombra.

Első lépésként jelölje be a **Kiszolgálóbeállítások vagy további kiszolgálótípusok kézi megadása** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.

Új e-mail fiók felvétele - Automatikus fiókbeállítás

Új e-mail fiók felvétele - Automatikus fiókbeállítás

A következő ablakban válassza ki az **Internetes e-mail** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.

Új e-mail fiók felvétele - E-mail szolgáltatás kiválasztása

Új e-mail fiók felvétele - E-mail szolgáltatás kiválasztása

Ezt követően válassza lesz lehetősége a csatlakozási adatok megadására.

A **Felhasználói adatok** részénél a **Név** mezőben adja meg a nevét, ide bármit beírhat, de célszerű egy olyan azonosítót, nevet megadni mellyel azok, akiknek levelet küld, azonosítani tudják Önt. Tehát ezt a nevet fogják feladóként látni azok, akik Öntől e-mailt kapnak. Valamint az **E-mail cím** mezőben azt az email címet amelyet a cPanel felületén létrehozott.

A **Kiszolgálóadatok** részénél lehetősége van a **Fióktípus** kiválasztására amely lehet POP3 vagy IMAP. A **Bejövő üzenetek kiszolgálója**, és a **Kimenő levelek kiszolgálója (SMTP)** mezőkben kell megadni azt a kiszolgálót amelyen keresztül a levelezést használni szeretné. A POP3 típusú levelezés esetében mind a Bejövő mind a Kimenő levelek kiszolgálója az alábbi lesz:

tarhelyazonosito.loginssl.com

A képen illetve a fentebb szereplő .loginssl.com végződésű cím előtt az Ön tárhely azonosítóját kell megadnia, amely megegyezik a cPanel kezelő felülethez tartozó felhasználói névvel. A cPanel-es bejelentkezési nevet a <https://admin.dotroll.com> oldalon tudja megtekinteni a következő módon:

1. Bejelentkezést követően kattintson a Felső menüsorban a Szolgáltatások / Szolgáltatásaim menüpontra.
2. A megjelenő oldalon kattintson az adott domain névhez tartozó tárhely szolgáltatás sor végén található Aktív gombra.
3. Az oldal középső részén található meg a Tárhely Információ fül alatt a cPanel-es felhasználói nevét.

A **Bejelentkezési adatok** részénél adja meg a postafiókhoz tartozó email címet, valamint az ahhoz beállított jelszót.

A **Felhasználónév** mezőben a cPanel felületén létrehozott **teljes email címet** adja meg. A jelszó mezőben pedig azt a jelszót amelyet az érintett postafiókhoz beállított.

A jelszó megadásánál ügyeljen arra, hogy a jelszó tartalmazhat kis és nagybetűt, valamint számokat is. A **Jelszó tárolása** lehetőséget pipálja be.

Az ablakban látható **Bejelentkezés biztonságos jelszó-hitelesítés (SPA) használatával** opciót ne válassza ki!

Az adatok megadása után kattintson a **További beállítások...** gombra.

Új e-mail fiók felvétele - Internetalapú levelezés beállításai

Új e-mail fiók felvétele - Internetalapú levelezés beállításai

LEVÉLKÜLDÉSI BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA

A megjelenő előugró ablakban kattintson a **Kimenő levelek kiszolgálója** fülre. Itt pipálja ki az **A kimenő levelek kiszolgálója (SMTP) hitelesítést igényel** sor előtti jelölőnégyzetet.

Alap esetben az első rádiógomb van kijelölve **A bejövő levelek kiszolgálójával azonos beállítások használata** ezt át kell állítani a **Bejelentkezés a következő adatokkal** lehetőségre, és meg kell adnia újból a postafiókhoz tartozó email címet, valamint a jelszót. A **Jelszó tárolása** lehetőséget pipálja be.

Az ablakban látható **Bejelentkezés biztonságos jelszó hitelesítés használatával** opciót ne válassza ki!

Az adatok megadása után kattintson az **OK** gombra.

Internet alapú levelezés beállításai - kimenő levelek kiszolgálója fül
Internet alapú levelezés beállításai - kimenő levelek kiszolgálója fül

Ezt követően kattintson a **Speciális** fülre

Internet alapú levelezés beállításai - Speciális fül
Internet alapú levelezés beállításai - Speciális fül

A Speciális lapfülön a következő beállításokat kell elvégeznie:

- **A Bejövő levelek kiszolgálója (POP3)** felirat alatti **A következő típusú titkosított kapcsolat használata** sornál válassza ki a feliratot követő lehulló listából az **SSL** lehetőséget.
- **A Kimenő levelek kiszolgálója (SMTP)** felirat alatti **A következő típusú titkosított kapcsolat használata** sornál válassza ki a feliratot követő lehulló listából az **SSL** lehetőséget.
- **A Kimenő levelek kiszolgálója (SMTP)** felirat mögött található mezőben írja be a **465**-ös számot

A **Kézbesítés** résznél ha bejelöli a **Az üzenetekből egy példány a kiszolgálón marad** lehetőséget akkor a letöltés során a kliens egy másolatot fog készíteni az adott levélről a helyi eszközre.

Javasoljuk, hogy a **Eltávolítás a kiszolgálóról** lehetőséget jelölje be és adjon meg egy időintervallumot napban amely után a leveleket a szerverről törli a kliens ha kis méretű postafiók kvótát állított be a cPanel kezelő felületén.

Az **Eltávolítás a kiszolgálóról a „Törölt elemek” mappából való törléskor** lehetőséggel a levelek törlését követően a szerverről is el fogja távolítani a kliens a levelet, így a postafiók véletlenül sem tud megtelni.

A beállítások az **OK** gombra kattintva menthetőek el.

Az adatok megadást követően kattintson a **Tovább** gombra.

A következő oldalon a **Varázsló** gratulál Önnek. A **Befejezés** gombra kattintva az email cím beállítását sikeresen elvégezte.

Microsoft Outlook Express beállítása IMAP típusú levelezéshez

Hozzon létre egy postafiókot! ([Hogyan tudok létrehozni postafiókot cPanelen?](#))

Miután létrehozta a postafiókot a cPanel felületén a **Levelezés** dobozban található **Email fiókok** menüpontban görgessen le a **E-mail fiókok** részhez és kattintson a **Set Up Mail Client** gombra. A cPanel meg fogja jeleníteni a beállításhoz szükséges adatokat.

Abban az esetben ha leírásban szereplő mail.Öndomainneve.tld kiszolgálót szeretné használni akkor helyettesítse be az Ön által regisztrált saját domain névvel.

Amennyiben a tarhelyazonosito.loginssl.com kiszolgálót szeretné használni úgy a tarhelyazonosito szó helyére az Ön cPanelen felhasználói nevét adja meg.

POSTAFIÓK FELVÉTELE

A program telepítését és elindítását követően az **Internetcsatlakozás varázsló** segítségével tudja beállítani a postafiókot.

Internetcsatlakozás varázsló - Megjelenített név

Internetcsatlakozás varázsló - Megjelenített név

Első lépésként adja meg a nevét, ide bármit beírhat, de célszerű egy olyan azonosítót, nevet megadni mellyel azok, akiknek levelet küld, azonosítani tudják Önt. Tehát ezt a nevet fogják feladóként látni azok, akik Öntől e-mailt kapnak.

Internetes e-mail cím

Internetes e-mail cím

Ezt követően kell megadni azt az email címet amelyet a cPanel felületén létrehozott.

E-mail kiszolgáló - IMAP

E-mail kiszolgáló - IMAP

Ha a **Tovább** gombra kattint akkor van lehetősége megadni a **Beérkező levelek (POP3, IMAP vagy HTTP) kiszolgálója-t**, valamint a **Kimenő levelek (SMTP) kiszolgálója-t**. Az IMAP típusú levelezés esetében mind a Bejövő mind a Kimenő levelek kiszolgálója az alábbi lesz:

tarhelyazonosito.loginssl.com

A képen illetve a fentebb szereplő .loginssl.com végződésű cím előtt az Ön tárhely azonosítóját kell megadnia, amely megegyezik a cPanel kezelő felülethez tartozó felhasználói névvel. A cPaneles bejelentkezési nevet a <https://admin.dotroll.com> oldalon tudja megtekinteni a következő módon:

1. Bejelentkezést követően kattintson a Felső menüsorban a Szolgáltatások / Szolgáltatásaim menüpontra.
2. A megjelenő oldalon kattintson az adott domain névhez tartozó tárhely szolgáltatás sor végén található Aktív gombra.
3. Az oldal középső részén található meg a Tárhely Információ fül alatt a cPaneles felhasználói nevét.

Az adatok megadást követően kattintson a Tovább gombra.

A következő lépésként adja meg a postafiókhoz tartozó email címet, valamint az ahhoz beállított jelszót.

Internetes levelezési bejelentkezés

Internetes levelezési bejelentkezés

A Fióknév mezőben a cPanel felületén létrehozott **teljes email címet** adja meg. A jelszó mezőben pedig azt a jelszót amelyet az érintett postafiókhoz beállított.

A jelszó megadásánál ügyeljen arra, hogy a jelszó tartalmazhat kis és nagybetűt, valamint számokat is. A **Jelszó tárolása** lehetőséget pipálja be.

Az ablakban látható **Bejelentkezés biztonságos jelszó hitelesítés használatával** opciót ne válassza ki!

Az adatok megadása után kattintson a Tovább gombra.

A következő oldalon a **Varázsló** gratulál Önnek. A **Befejezés** gombra kattintva az email cím beállítását sikeresen elvégezte.

Gratulálunk!

Gratulálunk!

LEVÉLKÜLDÉSI BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA

Ezt követően az Outlook Express elindul. Az indítást követően kattintson a felső menüsorban a **Eszközök / Fiókok...** menüpontra.

Internetfiókok
Internetfiókok

Az **Internetfiókok** ablakban válassza ki az imént megadott kiszolgálót.

Tipp: A **Levelezés** lapfülre kattintva csak a levelezéshez használt kiszolgálókat jeleníti meg a program.

A kiválasztást követően kattintson a **Tulajdonságok** gombra.

Postafiók tulajdonságai - Általános fül
Postafiók tulajdonságai - Általános fül

A **Tulajdonságok** gombra kattintva az **Általános** lapfül fogadja majd. Itt adhat meg másik nevet, e-mail címet, válasz e-mail címet. Illetve itt nevezheti át a fiókot, hogy jobban be tudja azonosítani.

Fontos a **Kiszolgálók** lapfül, itt ellenőrizheti le a fiók beállítások legfontosabb összetevőit.

Postafiók tulajdonságai - Kiszolgáló fül
Postafiók tulajdonságai - Kiszolgáló fül

A Beérkező (**IMAP**) levélkiszolgálót, a kimenő (**SMTP**) kiszolgálót, illetve a fióknevet és a jelszót.

A **Kimenő levelek kiszolgálója** részben pipálja ki az **A kiszolgáló hitelesítést igényel** sor előtti jelölőnégyzetet.

Ezután kattintson az aktívvá váló **Beállítások...** gombra.

Kimenő levelek kiszolgálója
Kimenő levelek kiszolgálója

Alap esetben az első rádiógomb van kijelölve **A beérkező levelek kiszolgálójával azonos beállítások használata** ezt át kell állítani a **Bejelentkezés** lehetőségre, és meg kell adnia újból a postafiókhoz tartozó email címet, valamint a jelszót. A **Jelszó tárolása** lehetőséget pipálja be.

Az ablakban látható **Bejelentkezés biztonságos jelszó hitelesítés használatával** opciót ne válassza ki!

Az adatok megadása után kattintson az **OK** gombra.

SPECIÁLIS BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA

A felugró ablak bezáródását követően kattintson a **Speciális** fülre

Postafiók tulajdonságai - Speciális fül

Postafiók tulajdonságai - Speciális fül

A Speciális lapfülön a következő beállításokat kell elvégeznie:

- Pipálja ki a jelölőnégyzetet az **A kiszolgáló biztonságos kapcsolatot (SSL) igényel** sorok előtt.
- **Kimenő levelek (SMTP)**-hez a **465**, a **Beérkező levelek (IMAP)**-hoz **993**-as kiszolgálóportok legyenek beállítva.

Az utolsó **IMAP** fülön lehetősége van az **Új üzenetek ellenőrzése minden mappában** opció bekapcsolására, valamint **Különleges mappák** megadására.

Postafiók tulajdonságai - IMAP fül

Postafiók tulajdonságai - IMAP fül

A **Különleges mappák tárolása az IMAP-kiszolgálón** rész alatt meg lehet adni az **Elküldött elemek elérési útja**-t valamint a **Piszkozatok elérési útja**-t.

Abban az esetben ha szeretné hogy a szoftver minden mappában ellenőrizze az új üzeneteket akkor jelölje be az **Új üzenetek ellenőrzése minden mappában** felirat előtti jelölő négyzetet.

Ha az elküldött üzeneteket szeretné elérni a [webmail](#) felületen is, akkor a **Különleges mappák tárolása az IMAP-kiszolgálón** rész alatt található **Elküldött elemek elérési útja** feliratot követő mezőben adja meg a **Sent** szót.

Ha a piszkozatokat is fel kívánja szinkronizálni a szerverre akkor a **Különleges mappák tárolása az IMAP-kiszolgálón** rész alatt található **Piszkozatok elérési útja** feliratot követő mezőben adja meg a **Drafts** szót.

A beállítások az **OK** gombra kattintva menthetőek el.

Hogyan módosíthatom a levelező szerverhez történő kapcsolatok számát?

Abban az esetben ha egy IP címről több párhuzamosan futó levelező kliens segítségével használnak több postafiókot akkor előfordulhat, hogy nem bizonyos kliensek nem tudnak csatlakozni a szerverhez.

THUNDERBIRD ESETÉBEN:

Ilyen esetben az **Eszközök / Postafiók beállításai** menüpontban válassza ki az adott postafiók alatt található **Kiszolgáló beállításai** menüpontot.

Kattintson rá a **Speciális** gombra, majd **A gyorsítótárazandó kiszolgáló-kapcsolatok maximális száma** részénél a beállított 5-ös értéket csökkentse le 1-re, majd kattintson az OK gombra.


Hogyan tudok létrehozni postafiókot cPanelen?

Lépjen be a cPanel felületére a tárhelye azonosítójával illetve a hozzá tartozó jelszóval. A cPanel felületét elérheti minden olyan domain névvel amely a cPanel szerverre fel van véve.


<http://Öndomainneve.tld/cpanel>.

POSTAFIÓK LÉTREHOZÁSA

1.A bejelentkezést követően keresse meg az **Email fiókok** menüpontot, és kattintson rá.

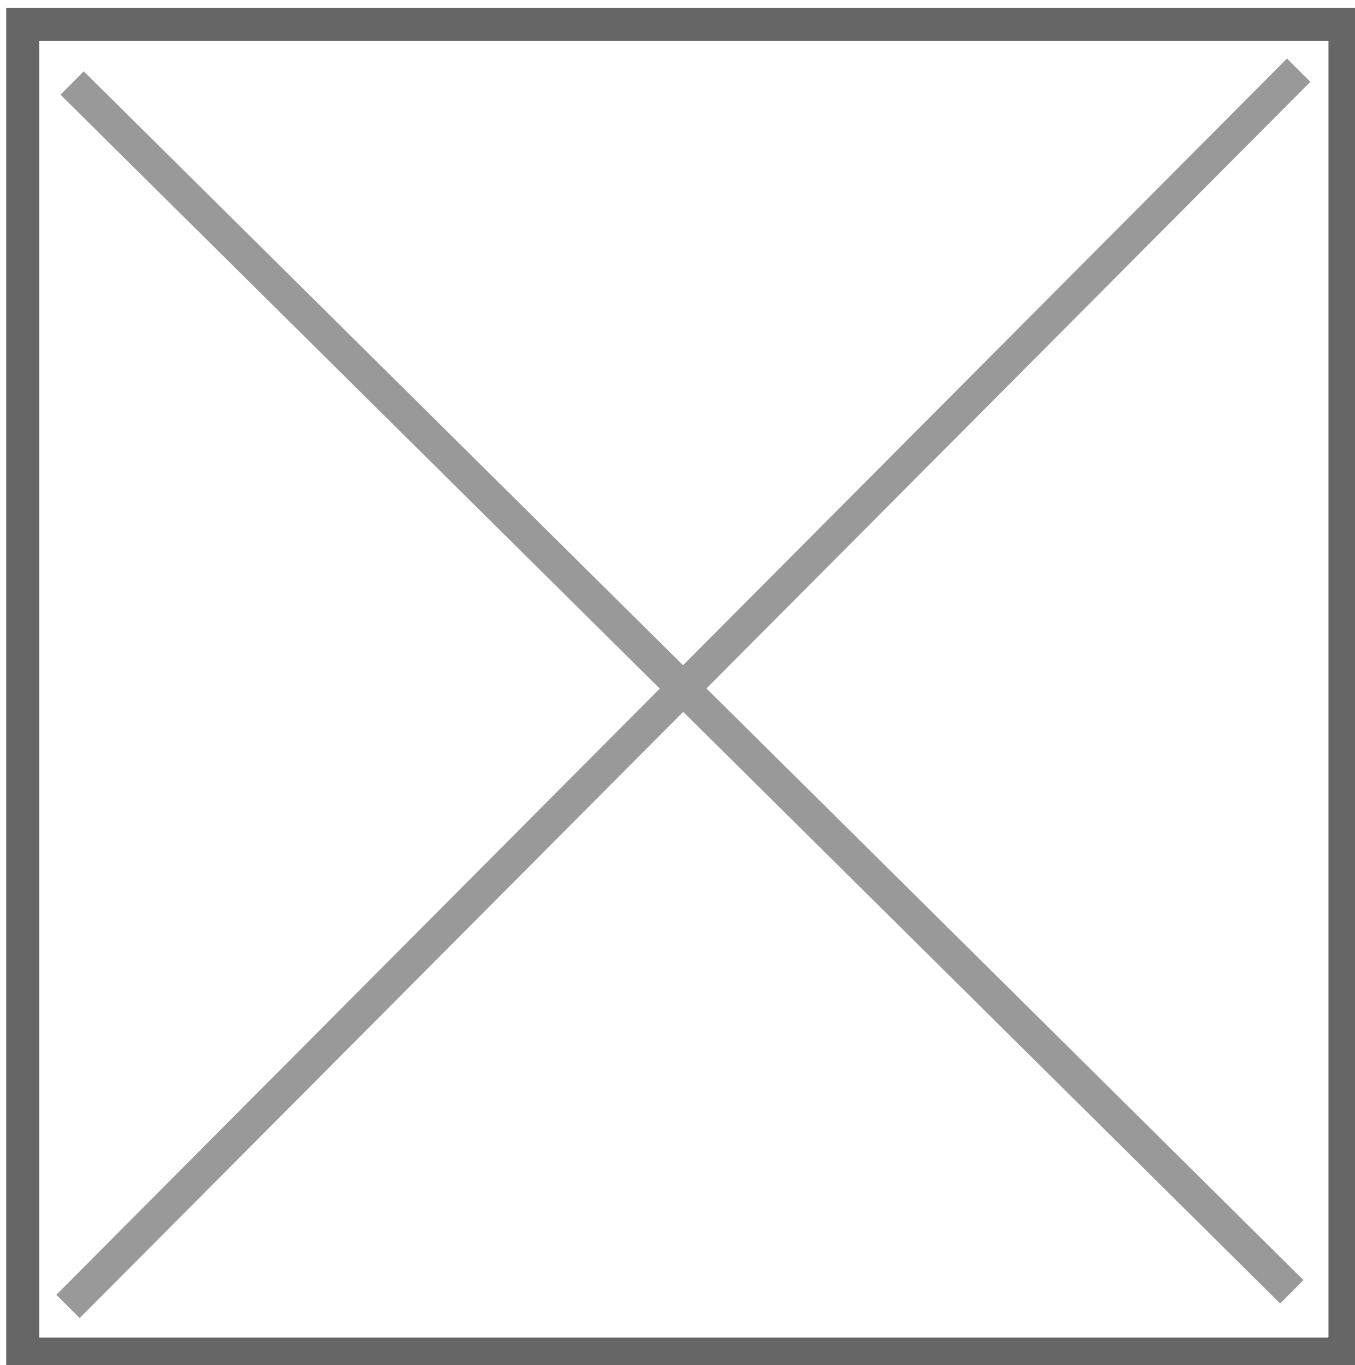

2. A megjelenő oldalon kattintson a **Létrehozás** gombra

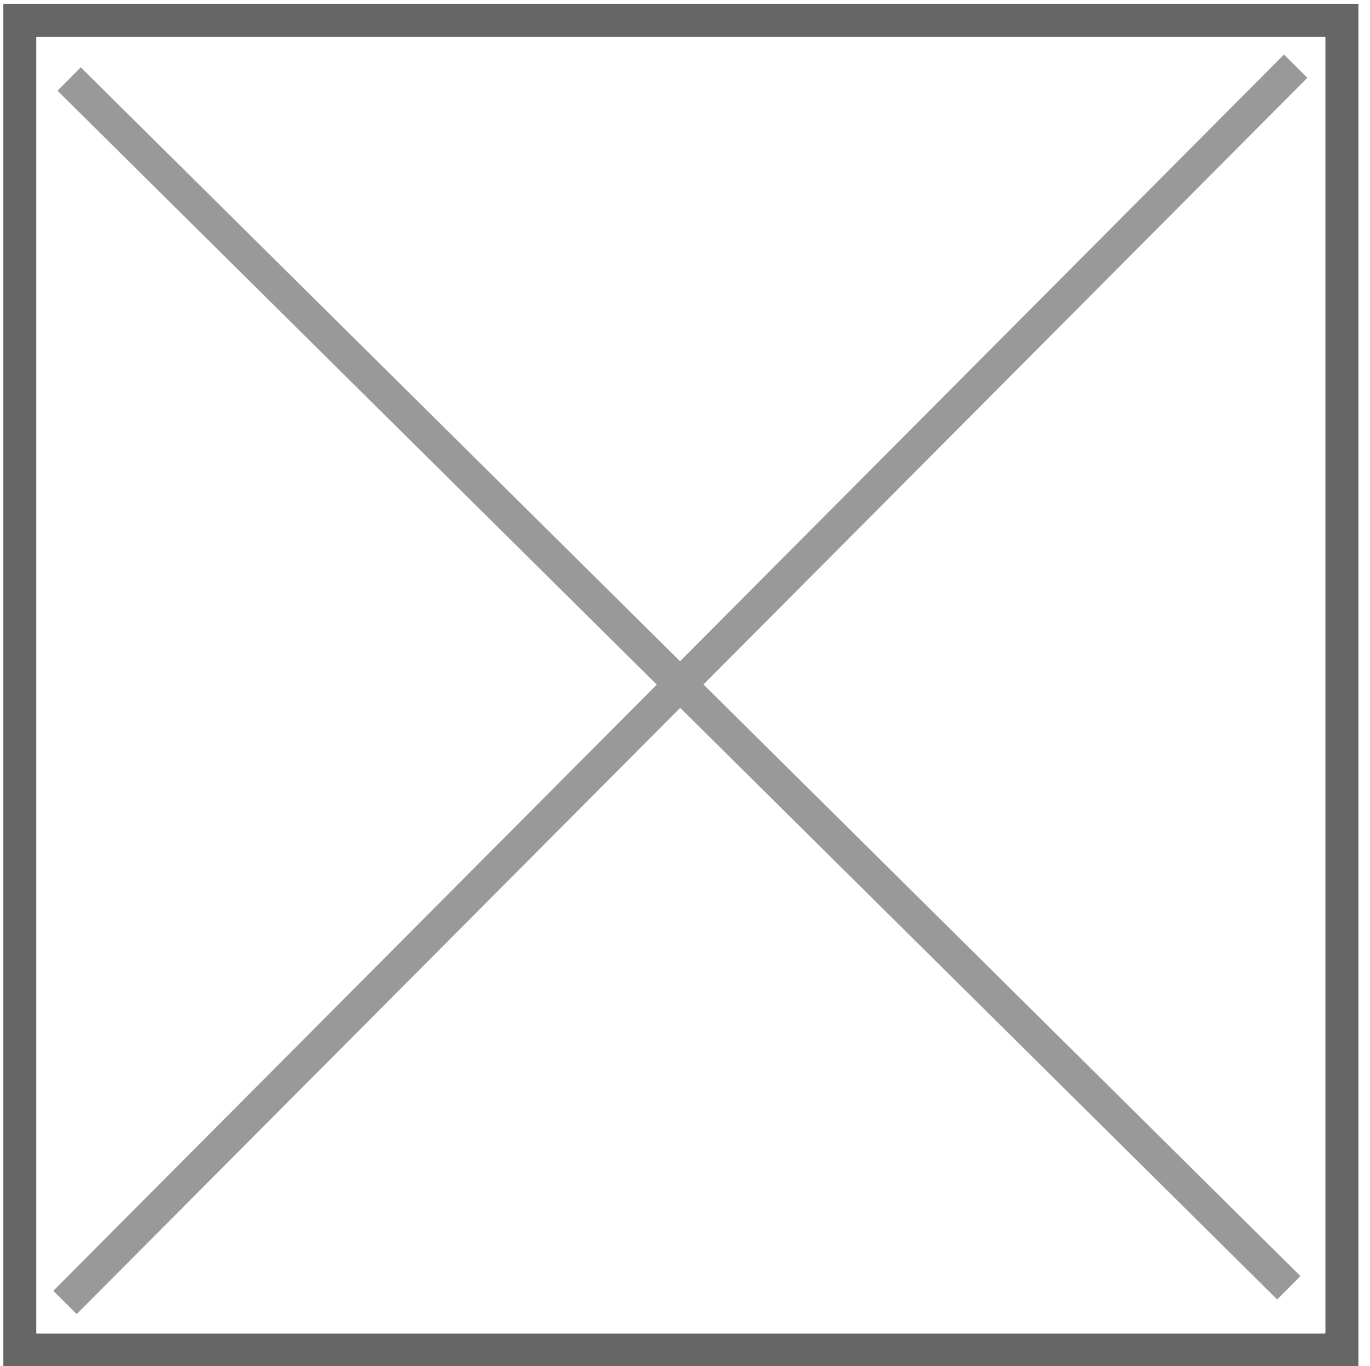


POSTAFIÓK TULAJDONSÁGAINAK BEÁLLÍTÁSA

1. Az oldal betöltését követően a következő adatokat kell megadnia:
2. A **Domain** felirat alatt válassza ki a domain nevet amelyhez postafiókot kíván létrehozni.
3. A **Felhasználónévhez** adja meg a @ előtt szereplő előtagot
4. A **Biztonság** résznél lehetősége van:
 1. 1. **Jelszó** beállítására
 - Adja meg a postafiók jelszavát, vagy generáltasson egy jelszót.

- Állítsa be a postafiók méretét
2. illetve abban az esetben ha a létrehozandó email címet csak egy email továbbításként szeretné használni akkor megadhat egy cél email címet amelyre a leveleket továbbítani kívánja.

5. A beállítások megadását követően kattintson a **Létrehozás** gombra.

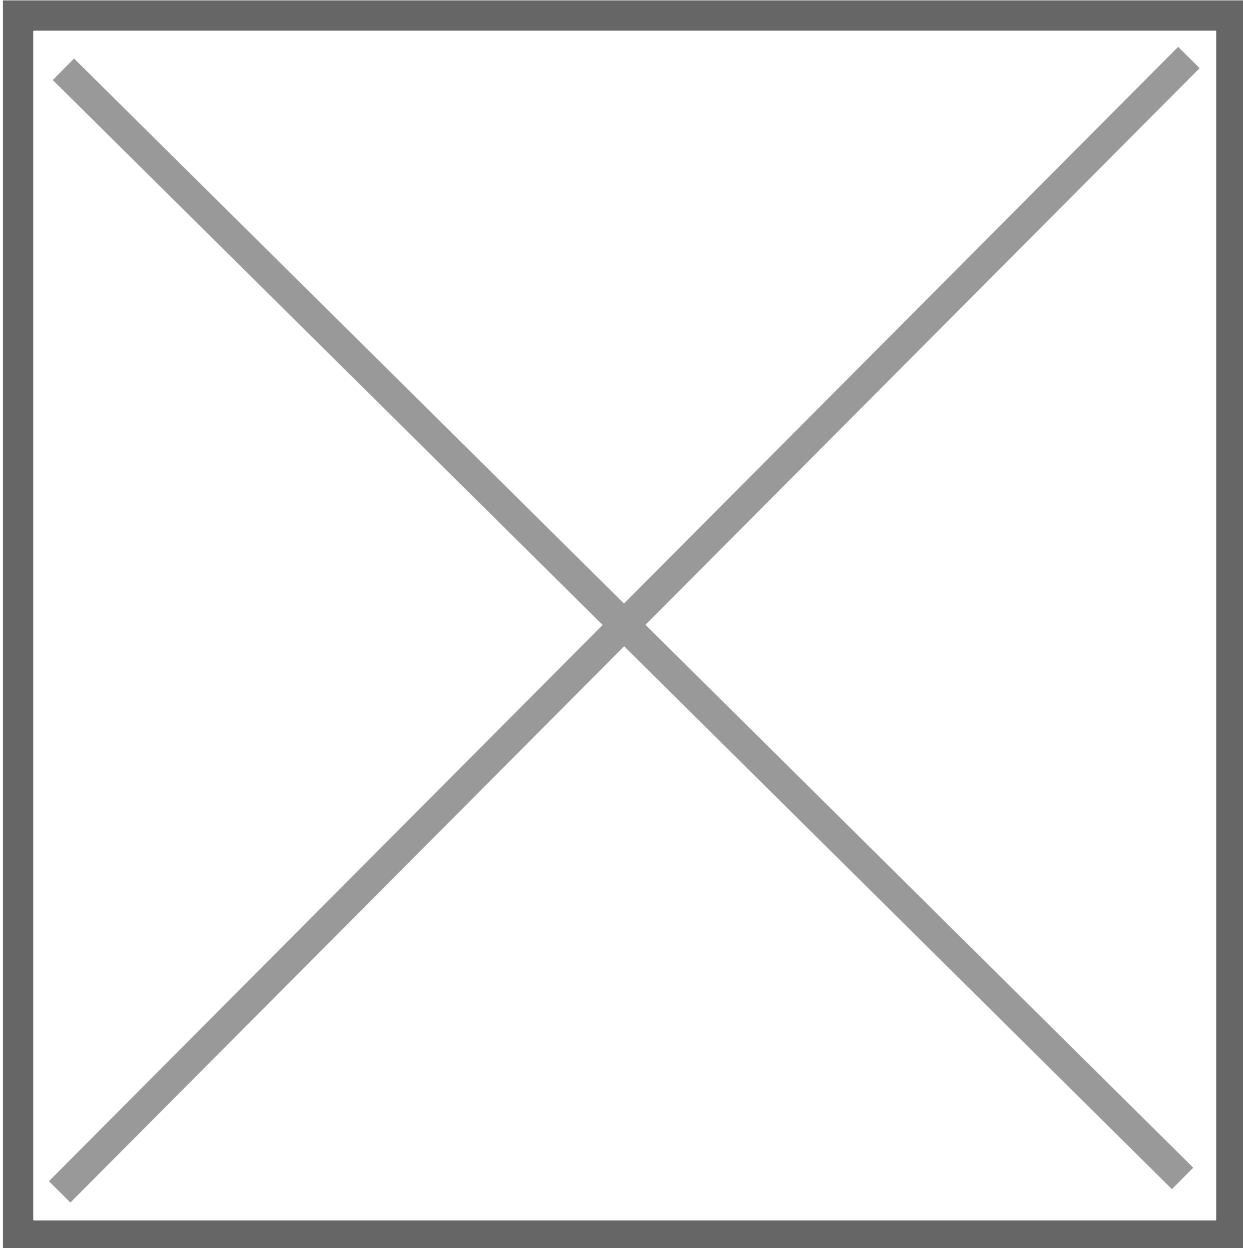

Spam védelem

DKIM

A DKIM igazából nem egy spam védelmi technológia, hanem egy kriptográfiai aláírás. A levélküldő szerverünk (tehát nem a saját gépünk) a küldéskor digitálisan aláírja a levelet, így védve az illetéktelen módosítások ellen. Spam védelem akkor lesz ebből, ha a domain TXT rekordjában olyan szabályt adunk meg, hogy a fogadó szerver minden aláíratlan levelet dobjon el, ezzel védekezve a nevükben írt e-mail-ek ellen (hiszen minden aláíratlan levél a szabály szerint hamisítvány). Ez akkor hasznos, ha kevés számú felhasználó kizárólag 1-2 szerveren keresztül levelezik.

SPF

MŰKÖDÉSE

Az SMTP protokoll eredeti működése szerint bármely számítógép bármilyen feladó címmel küldhetett e-mail-t. Ennek következtében egyszerű dolga van a spammereknek, hiszen könnyen hamisíthatják a feladó címeket (Return-Path fejléc). Az SPF ezt lenne hivatott orvosolni azzal, hogy domainenként meghatározható, hogy mely szerverek küldhetnek az adott domain alá tartozó e-mail címről levelet. Ezeket az információkat a domainhez tartozó TXT rekordban kell publikálni.

PROBLÉMÁK

Az SPF egyetlen fontos paramétert hagy figyelmen kívül az SMTP működésében, nevezetesen az átirányítást. Ha egy szerveren be van állítva egy adott címre átirányítás és az a szerver, ahova átirányították a levelet, ellenőríz SPF-et, adott esetben el fog utasítani legitim levelet, hiszen nem az a szerver továbbította, amelyet az SPF bejegyzés engedélyez. Erre a problémára ugyan születtek megoldási próbálkozások, azonban ezek mindegyike csak akkor tud működni, ha az Interneten fellelhető összes szerver implementálja ezeket.

JAVASLAT

Ne használjunk SPF rekordot, több fejfájást tud okozni, mint amennyi előnye van. Helyette inkább használjunk DKIM-et.

További információ:

[Wikipedia](#)

[Why you shouldn't jump on the SPF bandwagon](#)

[Sender Policy Framework project](#)

DCC

A DCC (Distributed Checksum Clearinghouses) minden levélből számol egy ellenőrzőszámot (amely a levél tartalmának változásával más lesz) és számolja az azonos leveleket. Rövid idő alatt érkező sok azonos levélnél (pl spam) figyelmeztet és a spamszűrőben növeli a levél spam pontszámát. (Elég magas pontszám fölött a levelet a rendszer spamnek minősíti.)

A natív Bayes elemző felhasználói visszajelzésből dolgozik. Amennyiben egy levelet megjelölünk, hogy spam vagy nem spam, azt az elemző un. tokenekre bontja és mindegyikhez rendel egy értéket. A teljes levélhalmazból kialakul az egyes szavakra, hogy mennyire valószínű az előfordulásuk a spamekben illetve a valós levelekben.

PYZOR

A Pyzor a Razor spamszűrőből indult ki és hozzá hasonlóan a levelekből számolt ellenőrzőszámmal dolgozik. A közösségi szerveren ezeket az ellenőrzőszámokat gyűjtik és többféle algoritmus szerint elemzik.

RAZOR

A Razor egy zárt forrású közösségi spamszűrő szerver. További információ: [Vipul's Razor](#)

Microsoft Outlook Express beállítása POP3 típusú levelezéshez

Hozzon létre egy postafiókot! ([Hogyan tudok létrehozni postafiókot cPanelen?](#))

Miután létrehozta a postafiókot a cPanel felületén a **Levelezés** dobozban található **Email fiókok** menüpontban görgessen le a **E-mail fiókok** részhez és kattintson a **Set Up Mail Client** gombra. A cPanel meg fogja jeleníteni a beállításhoz szükséges adatokat.

Abban az esetben ha leírásban szereplő mail.Öndomainneve.tld kiszolgálót szeretné használni akkor helyettesítse be az Ön által regisztrált saját domain névvel.

Amennyiben a tarhelyazonosito.loginssl.com kiszolgálót szeretné használni úgy a tarhelyazonosito szó helyére az Ön cPanelen felhasználói nevét adja meg.

POSTAFIÓK FELVÉTELE

A program telepítését és elindítását követően az **Internetcsatlakozás varázsló** segítségével tudja beállítani a postafiókot.

Internetcsatlakozás varázsló - Megjelenített név

Internetcsatlakozás varázsló - Megjelenített név

Első lépésként adja meg a nevét, ide bármit beírhat, de célszerű egy olyan azonosítót, nevet megadni mellyel azok, akiknek levelet küld, azonosítani tudják Önt. Tehát ezt a nevet fogják feladóként látni azok, akik Öntől e-mailt kapnak.

Internetes e-mail cím

Internetes e-mail cím

Ezt követően kell megadni azt az email címet amelyet a cPanel felületén létrehozott.

E-mail kiszolgáló POP3

E-mail kiszolgáló POP3

Ha a **Tovább** gombra kattint akkor van lehetősége megadni a **Beérkező levelek (POP3, IMAP vagy HTTP) kiszolgálója-t**, valamint a **Kimenő levelek (SMTP) kiszolgálója-t**. A POP3 típusú levelezés esetében mind a Bejövő mind a Kimenő levelek kiszolgálója az alábbi lesz:

tarhelyazonosito.loginssl.com

A képen illetve a fentebb szereplő .loginssl.com végződésű cím előtt az Ön tárhely azonosítóját kell megadnia, amely megegyezik a cPanel kezelő felülethez tartozó felhasználói névvel. A cPaneles bejelentkezési nevet a <https://admin.dotroll.com> oldalon tudja megtekinteni a következő módon:

1. Bejelentkezést követően kattintson a Felső menüsorban a Szolgáltatások / Szolgáltatásaim menüpontra.
2. A megjelenő oldalon kattintson az adott domain névhez tartozó tárhely szolgáltatás sor végén található Aktív gombra.
3. Az oldal középső részén található meg a Tárhely Információ fül alatt a cPaneles felhasználói nevét.

Az adatok megadást követően kattintson a Tovább gombra.

A következő lépésként adja meg a postafiókhoz tartozó email címet, valamint az ahhoz beállított jelszót.

Internetes levelezési bejelentkezés

Internetes levelezési bejelentkezés

A Fióknév mezőben a cPanel felületén létrehozott **teljes email címet** adja meg. A jelszó mezőben pedig azt a jelszót amelyet az érintett postafiókhoz beállított.

A jelszó megadásánál ügyeljen arra, hogy a jelszó tartalmazhat kis és nagybetűt, valamint számokat is. A **Jelszó tárolása** lehetőséget pipálja be.

Az ablakban látható **Bejelentkezés biztonságos jelszó hitelesítés használatával** opciót ne válassza ki!

Az adatok megadása után kattintson a Tovább gombra.

A következő oldalon a **Varázsló** gratulál Önnek. A **Befejezés** gombra kattintva az email cím beállítását sikeresen elvégezte.

Gratulálunk!

Gratulálunk!

LEVÉLKÜLDÉSI BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA

Ezt követően az Outlook Express elindul. Az indítást követően kattintson a felső menüsorban a **Eszközök / Fiókok...** menüpontra.

Internetfiókok
Internetfiókok

Az **Internetfiókok** ablakban válassza ki az imént megadott kiszolgálót.

Tipp: A **Levelezés** lapfültre kattintva csak a levelezéshez használt kiszolgálókat jeleníti meg a program.

A kiválasztást követően kattintson a **Tulajdonságok** gombra.

Postafiók tulajdonságai - Általános fül
Postafiók tulajdonságai - Általános fül

A **Tulajdonságok** gombra kattintva az **Általános** lapfül fogadja majd. Itt adhat meg másik nevet, e-mail címet, válasz e-mail címet. Illetve itt nevezheti át a fiókot, hogy jobban be tudja azonosítani.

Fontos a **Kiszolgálók** lapfül, itt ellenőrizheti le a fiók beállítások legfontosabb összetevőit.

Postafiók tulajdonságai - Kiszolgáló fül
Postafiók tulajdonságai - Kiszolgáló fül

A Beérkező (**POP3**) levélkiszolgálót, a kimenő (**SMTP**) kiszolgálót, illetve a fióknevet és a jelszót.

A **Kimenő levelek kiszolgálója** részben pipálja ki az **A kiszolgáló hitelesítést igényel** sor előtti jelölőnégyzetet.

Ezután kattintson az aktívvá váló **Beállítások...** gombra.

Kimenő levelek kiszolgálója
Kimenő levelek kiszolgálója

Alap esetben az első rádiógomb van kijelölve **A beérkező levelek kiszolgálójával azonos beállítások használata** ezt át kell állítani a **Bejelentkezés** lehetőségre, és meg kell adnia újból a postafiókhoz tartozó email címet, valamint a jelszót. A **Jelszó tárolása** lehetőséget pipálja be.

Az ablakban látható **Bejelentkezés biztonságos jelszó hitelesítés használatával** opciót ne válassza ki!

Az adatok megadása után kattintson az **OK** gombra.

SPECIÁLIS BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA

A felugró ablak bezáródását követően kattintson a **Speciális** fülre

Postafiók tulajdonságai - Speciális fül

Postafiók tulajdonságai - Speciális fül

A Speciális lapfülön a következő beállításokat kell elvégeznie:

- Pipálja ki a jelölőnégyzetet az **A kiszolgáló biztonságos kapcsolatot (SSL) igényel** sorok előtt.
- **Kimenő levelek (SMTP)**-hez a **465**, a **Beérkező levelek (POP3)**-hoz **995**-ös kiszolgálóportok legyenek beállítva.

Ezen lapfülön van lehetősége a levelek, kiszolgálón való megtartásának beállítására.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy amennyiben a kiszolgálón is tárolja a leveleit a fent tárolt levelek az e-mail fiókjának tárhelyét fogják foglalni, így akár előállhat olyan helyzet is hogy a tárhelye betelik!

A beállítások az **OK** gombra kattintva menthetőek el.

Gmail.com-ra küldött levelek a Gmailen a spam mappában jelennek meg mit tehetek?

Abban az esetben, ha a tárhelyről kiküldött leveleket a Gmail rendszere kéretlen levélnek (spam) minősíti akkor az alábbi lépéseket célszerű ellenőrizni:

1. A cPanel felületén a **Levelezés** dobozban keresse meg az **Email védelem (SPF, DKIM)** menüpontot.
Email védelem (SPF,DKIM)
Email védelem (SPF,DKIM)
2. A megjelenő oldalon az adott domain név mellett kattintson a kezelés gombra.
Email védelem(SPF,DKIM) kezelés
Email védelem(SPF,DKIM) kezelés
3. Az oldal betöltődését követően kattintson a **Javasolt rekord telepítése** gombra ahol hibát jelez a felület.
Email védelem(SPF,DKIM) - Javasolt rekord telepítése
Email védelem(SPF,DKIM) - Javasolt rekord telepítése

Abban az esetben ha Ön a tárhelyhez tartozó névszervereket használja akkor a cPanel automatikusan beállítja a domain nevéhez szükséges két TXT rekordot, így Önnek ebben az esetben további teendője nincs.

Ha Ön valamilyen okból kifolyólag egyedi névszervereket használ a domain nevéhez akkor manuálisan kell beállítania a névszerverben a TXT rekordokat.

A TXT rekord lekérdezése Microsoft Windows operációs rendszer alatt:

- **Windows XP:** Start menü -> Futtatás -> írjuk be hogy „cmd” idézőjelek nélkül -> Üssünk Enter-t!
- **Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10:** Start menü -> írjuk be a keresőmezőbe hogy „cmd” idézőjelek nélkül -> Üssünk Enter-t!

Az SPF rekord lekérdezéséhez a megjelenő ablakba írjuk be a következőket:

```
nslookup -q=TXT az_érintett_domain_név
```

válaszként ehhez hasonlót fogunk kapni:

SPF rekord lekérdezése

SPF rekord lekérdezése

A DKIM rekord lekérdezéséhez a következőket írja be:

```
nslookup -q=TXT default._domainkey.az_érintett_domain_név
```

válaszként ehhez hasonlót fogunk kapni:

DKIM rekord lekérdezése

DKIM rekord lekérdezése

Mind a két esetben a válaszként kapott idézőjelek között szereplő adatokat kell TXT rekordként felvenni a domain név DNS zónájába.

Ezen felül javasoljuk, hogy az érintett domain névnél állítsanak be DMARC rekordot is a domain név DNS zónájában.

Erről [itt](#) olvashatnak bővebben.

A beállításokat itt lehet tesztelni:

<https://www.mail-tester.com/spf-dkim-check>

Használhatom-e a free tárhelyet más e-mail szolgáltatóval?


Igen, a domain név MX rekordjai külön, a tárhelybeállításoktól függetlenül konfigurálhatóak.

Meglévő postafiókok átköltöztetése DotRollnál vásárolt tárhelyszolgáltatásra

LÉPÉSEK:

1. Vásárolja meg a kiszemelt tárhelycsomagot, ez lehet nálunk [cPanel](#), [DirectAdmin](#) vagy [e-mail tárhely](#)! A tárhelyek összehasonlító táblázatát megtalálja oldalunkon.
2. A megvásárolt tárhelyen hozza létre az új postafiókot, jegyezze meg mindenképpen a jelszót!
[E-mail postafiók létrehozása cPanelen](#)
[E-mail postafiók létrehozása DirectAdmin tárhelynél](#)
3. Jelentkezzen be az admin.dotroll.com oldalon a fiókjába!
4. A felső menüpontban válassza a **Szolgáltatások/Szolgáltatásaim** menüpontot!

5. Kattintson rá a tárhelyére, amit az első pontban megvásárolt! Majd a bal oldali sávban kattintson az **E-mail postafiókok szinkronizálása, másolása vagy áttelepítése** menüpontra.

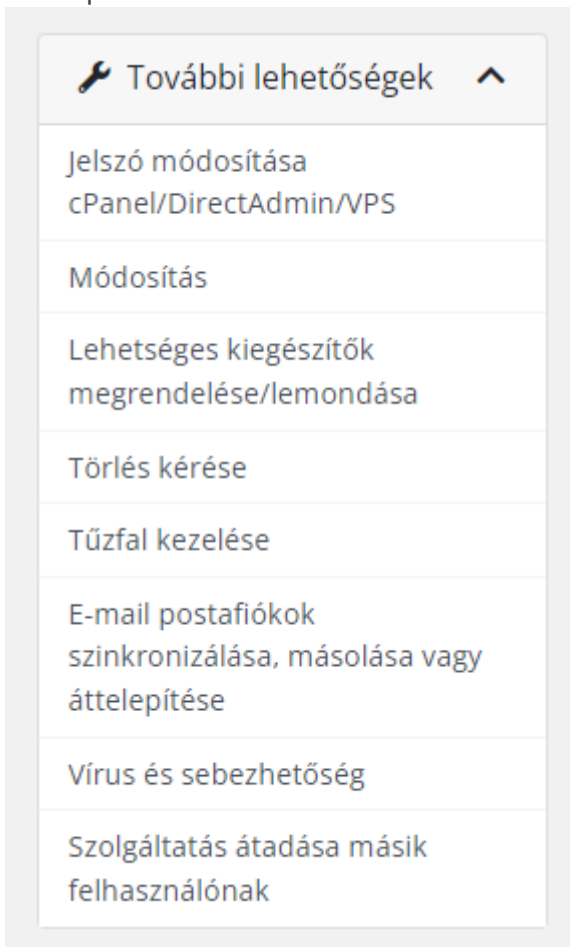

6. A következő sávot fogja látni:

Státusz	Forrás szerver	Titkosítás	Forrás e-mail/felhasználó	Forrás e-mail jelszó	Cél postafiók	Cél jelszó	Aktivál	Töröl
<input type="text" value="Kötelező"/>	<input type="text" value="▼"/>	<input type="text" value="Kötelező"/>	<input type="text" value="Kötelező"/>	<input type="text" value="Kötelező"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="Kötelező"/>		
<input type="button" value="Hozzáad"/>								

7. Töltse ki az alábbiak szerint:

Forrás szerver: meg kell adni a régi szerver címét, ahonnan költözteti a postafiókot, ez az adott szolgáltató host neve.

Titkosítás: válassza ki a listából, hogy a szolgáltató mit támogat.

Forrás e-mail: adja meg az adott postafiók teljes e-mail címét pl. info@minta.hu, amit szeretne költöztetni.

Forrás e-mail jelszó: annak a postafióknak a jelszava, amit költöztetni szeretne.

Cél postafiók: az új, megvásárolt tárhelyen a már korábban létrehozott új postafiókot kell kiválasztani.

Cél jelszó: az új postafiók jelszava, amit a kettes pontban említett létrehozásnál megadott.

8. Ha mindent jól adott meg, akkor a szinkronizáció elindul. Ellenőrzésképpen lépjen be az új tárhelyébe és nézze meg, hogy sikeres volt-e a költöztetés.

9. Ha minden rendben, akkor állítsa át a domain név MX rekordját a tárhelyazonosító.loginssl.com-ra és innentől kezdve a levelek az új szerverre érkeznek. Ezután az e-mail kliensek (pl. Outlook, Thunderbird stb.) is átállíthatóak a tárhelyazonosító.loginssl.com-ra.